

PANEL BACKLIT ÂM TRẦN

RECESSED BACKLIT PANEL LIGHT

40W | T-Bars

Tính năng nổi bật / Special Features





- Sáng hơn nhờ công nghệ Back-lit cải tiến
- Không chớp nháy hay ngả vàng, tấm tán quan PMMA
- Chip LED chống rơi, bọc keo tản nhiệt
- Khung nhôm dập bằng robot không cong vênh, không lộ mối hàn
- Trọng lượng nhẹ bởi tấm nền bằng thép carbon bền bỉ

- *Brighter by advanced Back-lit technology*
- *No flickering or yellowing, PMMA canopy*
- *Anti-drop LED chip, coated with thermal paste*
- *Robotic welding aluminum frame does not bend over time or reveal welding joint*
- *Light weight by durable carbon steel plate*




Cách lắp đặt / Installation

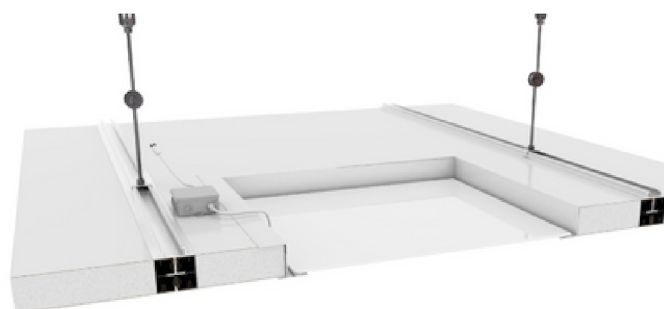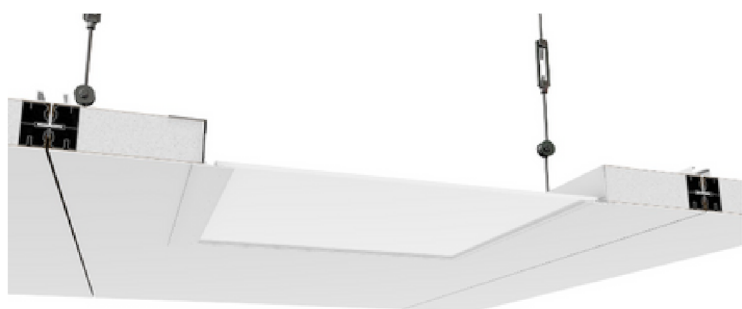

Thả trực tiếp lên trần panel có vách kính ngăn riêng biệt cho phòng sạch
Drop directly onto the ceiling panel with separate tempered glass for cleanroom

Cấu trúc sản phẩm / Product Structure

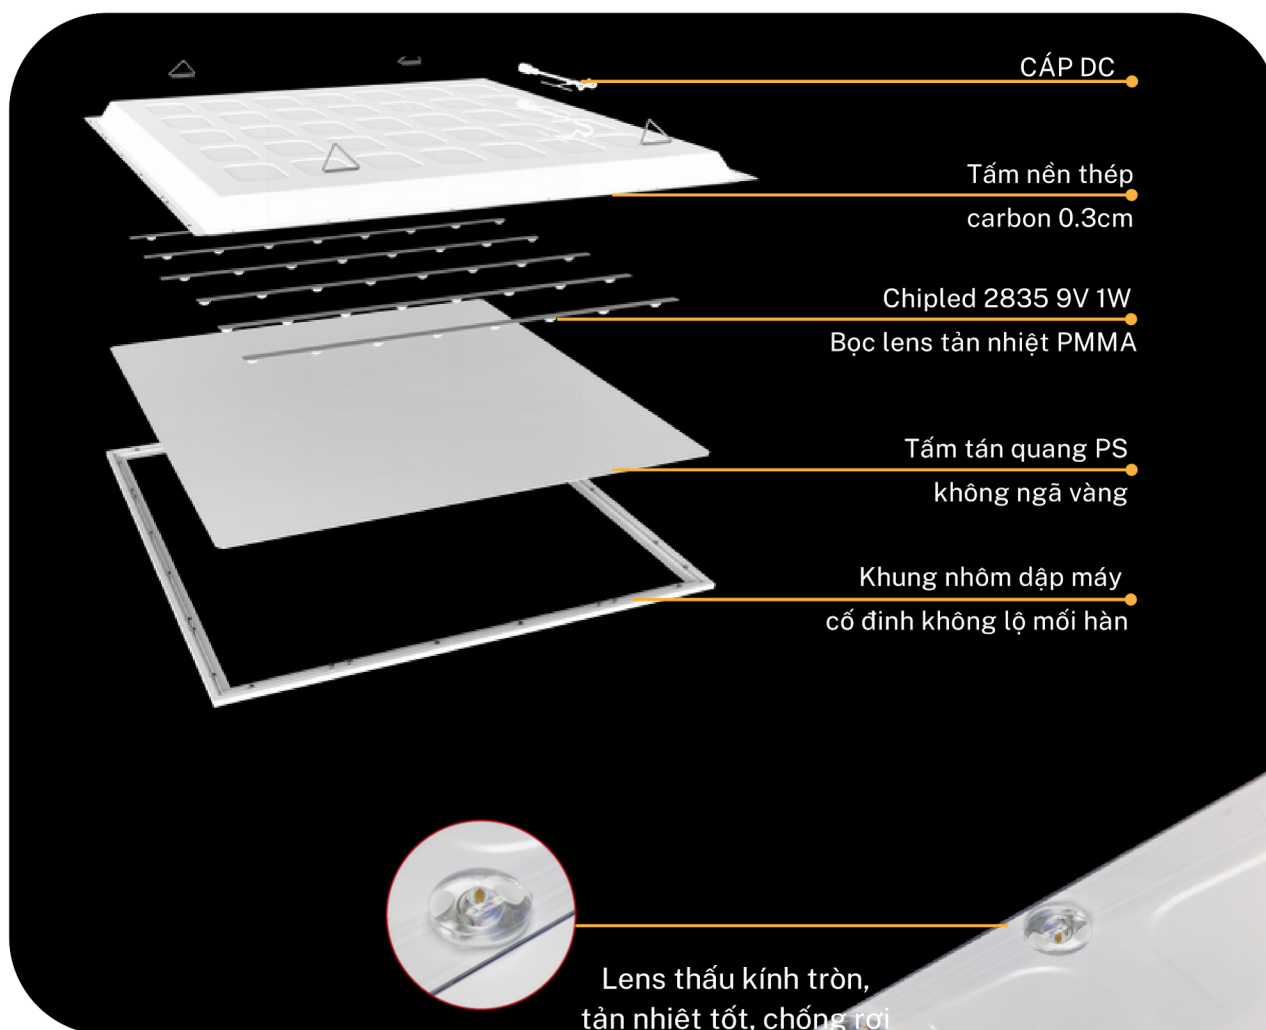

Thông số kỹ thuật / Specification

Mã sản phẩm / Model number	PP-PL-T6060-40	PP-PL-T30120-40
Kích thước / Dimension (mm)	602*602*30	298*1209*30
Công suất / Power (W)	40W	
Quang thông / Luminous Flux (lm)	4000lm	
Hiệu suất ánh sáng / Efficiency (lm/W)	100lm/W	
Hệ số hoàn màu / Color Rendering Index	>80 Ra	
Hệ số bảo vệ / Ingress Protection	IP22	
Góc chiếu / Beam Angle	110°	
Nhiệt độ hoạt động / Working Temperature	- 20°C ~ 40°C	
Nhiệt độ màu / Color Temperature (K)	4000K ~ 6000K	
Hệ số công suất / Power Factor	> 0.9	
Công suất nguồn / Input Voltage	200V - 240V (Option: 100-277V)	
Tuổi thọ / Lifespan	30.000 Hr	